


Автомобиль порошкового тушения

АП-5000 КамАЗ-53215

Общий вид

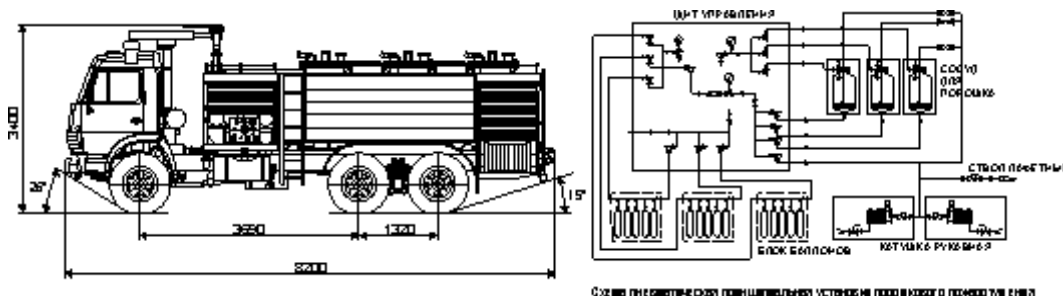

Основные технические характеристики

Шасси	КамАЗ-53215 (6x4)
Тип двигателя	дизельный
Мощность двигателя кВт, (л.с.)	176 (240)
Макс. скорость, км/ч	80
Число мест для боевого расчета, чел.	3
Масса перевозимого огнетушащего вещества, кг	5000*
Марка огнетушащего порошка для тушения пожаров классов А, В, С	Пирант А ТУ 2149-010-00203915-97; П2-АШ ТУ 2149-001-29728633-95; Вексон АВС ТУ 2149-028-10968286-97; П-2АПМ ТУ У6-05766362-001.97
Количество сосудов для порошка, шт.	3
Рабочее давление в сосуде, МПа (кгс/см ²)	0,8-1,2 (8,0-12,0)
Количество баллонов для воздуха, шт	15
Максимальное рабочее давление воздуха в баллоне, МПа (кгс/см ²)	14,7 (150)
Количество рукавных катушек с рукавом длиной 25 м, шт.	2
Условный проход рукава	32

на катушке, мм	
Максимальный расход лафетного порошкового ствола, кг/с	50
Максимальная подача через ствол рукавной катушки, кг/с	5
Дальность подачи порошка через лафетный ствол, м	50
Масса полная, кг	18700
Габаритные размеры, мм	8200x2500x3400

* Автомобиль порошкового тушения поставляется без заправки огнетушащим порошком.



Комплектация:

Наименование	Количество
Спец. инструмент, принадлежности, запасные части	1 компл.
Фонарь электрический индивидуальный ФОС-3	2
Огнетушитель порошковый ОП-5	1
Боты диэлектрические (размер 14)	2 пары
Ковер 2-750x750У	1
Перчатки диэлектрические	2 пары
Лом ЛПЛ	1
Лом ЛПТ	1
Ножевка по дереву	1
Колодка противооткатная	2
Багор БПМ	1
Респиратор типа У-2К	3
Лопата ЛКО	1
Очки защитные	3